




厂名：合肥特达电气有限公司
网址：www.hftddq2.com

厂址：安徽省合肥市神龙路2号 传真电话：0551-65568896
邮箱：hftddq2@163.com

合肥特达电气有限公司 HTD-LSF-II 型 拉绳开关

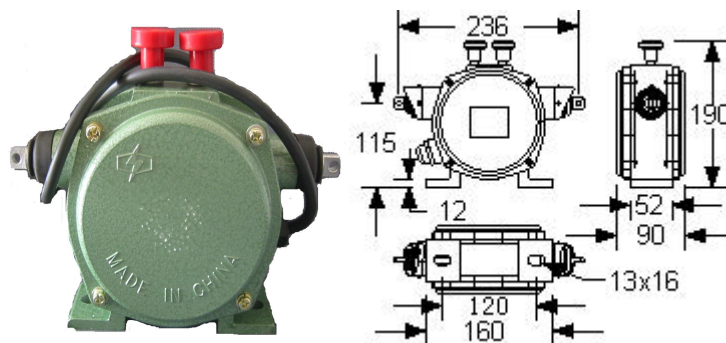

A 型—带自锁保护, 故障排除后需要人工解除自锁。

B 型—自动复位, 故障排除后自动复位

开关采用进口的行程开关, 使用使命长。

密封性好, 具有防尘、防震、防腐等优点

机壳采用铸铝铸造, 重量轻、硬度强

当胶带运输现场发生紧急事故时, 拉动系在吊耳上的钢丝绳,

是机内的滑块与开关作用, 发出停机信号

技术指标:

动作距离: 10mm

触点数量: 1个常开; 1个常闭

触点容量: AC 5A/380V

防护等级: IP55

可靠性: >10000000次

环境温度: -30℃ — +50℃; 相对湿度: 不大于85%

适用场合:

本机用于胶皮传送带等其他发生事故需要紧急停机的场所。

接线图: